

ECO FRESH AIR FRE12000

Reimprospateaza aerul si imbunatateste mediul de lucru.





Waterproof



Cu filtru exterior anticalcar cu polifosfati, pentru racordarea la rețeaua de apă.

- Flux de aer: 12000 m³/h, ajustabil.
- Zona de racire: 250 m² aprox*.
- Echipat cu husa din material textil pentru depozitarea pe timpul iernii.
- Protecție: IPX4.
- Poate fi plasat oriunde, de preferință lângă deschideri, nu are unități exterioare și nu necesită instalare.
- Montat pe perete, în apropiere de geamuri, pe un suport și conectat la rețeaua de apă.
- Realizează un schimb de aer filtrat, datorită filtrelor speciale cu celuloză.
- Compact, design modern, pentru toate mediile.
- Autonomie mare de funcționare: până la aproximativ 8 ore de funcționare, cu un consum mediu care variază în funcție de puterea folosită și de mediul ambiant.
- Prin utilizarea la putere maximă și într-un mediu foarte cald, autonomia s-ar putea reduce.
- Capacitate rezervor apă: 70l, dar este posibilă și conectarea direct la o rețea de apă.
- Nu pulverizează sau împrăștiă apă în mediu.
- Nu deteriorează materiale delicate precum: metale, hârtie, textile.

Zona de racire

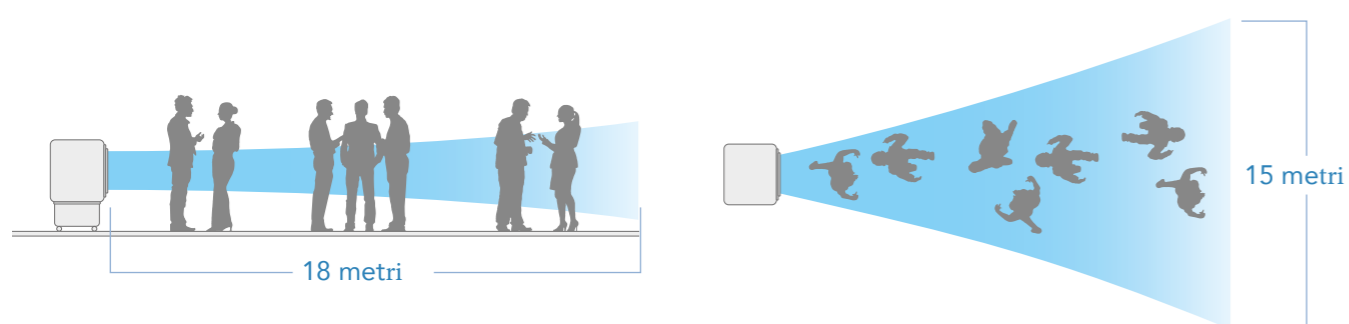

Panou de racire prin evaporare din celuloză: economisire mai mare de energie și mai multă protecție a mediului.



Confort ridicat, cu zgomot redus (Decibel 54-58-63).



Distributie îmbunătățită a aerului cu ventilație circulară.



Funcție de cronometru on/off.
Funcție: delayed start.



Telecomandă pentru controlul de la distanță.



3 viteze (high-medium-low).



Capacitate a rezervorului mare (70 L) pentru reducerea numărului de reumpleri.



Dotat cu roți cu frâne.



Panou LCD pentru control imediat.



Avertizare sonoră și vizuală pentru un nivel optim al apei în orice moment.

Specific pentru industrii, depozite, locuri de munca, corturi.



SPECIFICATIILE TEHNICE FRE12000

Flux de aer maxim	12000 m ³ /h
Sursa	220-240 V
Consum	440 Watt
Tip ventilator	Flux axial
Zona de racire	aprox. 250 m ²
Capacitate rezervor apă	70 litri
Consum apă	8/10 litri/h depinde de utilizare
Conectare la rețeaua de apă	DA
Nivel zgomot	54-58-63 dB
Culoare	Gri deschis
Dimensiuni	92,5 x 58 x 144 cm
Greutate	43 kg



Dispozitiv antibacterian UV



Ecran digital cu control electronic



Rezervor cu control vizual al nivelului apei



Filtru exterior de calcar cu polifosfati, pentru racordare la rețeaua de apă.



Conectare automată la rețeaua de apă



Duza rezervor de apă pentru umplerea manuală.

* Toate specificatiile mentionate sunt determinate prin teste. Rezultatele pot varia in functie de situatiile de mediu si climatice.