

# ECO FRESH AIR FRE18000

Reimprospateaza aerul si imbunatateste  
mediul de lucru.




Waterproof



Cu filtru exterior  
anticalcar cu  
polifosfati, pentru  
raccordarea la reteaua  
de apa.

- Flux de aer: 18000 m<sup>3</sup>/h, ajustabil.
- Zona de racire: 250/300 m<sup>2</sup> approx\*.
- Echipat cu husa din material textil pentru depozitarea pe  
timpul iernii.
- Protectie: IPX4.
- Poate fi plasat oriunde, de preferinta langa deschideri, nu are  
unitati exterioare si nu necesita instalare.
- Montat pe perete, in apropiere de geamuri, pe un suport si  
conectat la reteaua de apa.
- Realizeaza un schimb de aer filtrat, datorita filtrelor speciale  
cu celuloza.
- Compact, design modern, pentru toate mediile.
- Autonomie mare de functionare: pana la aproximativ 6 ore  
de functionare, cu un consum mediu care variaza in functie  
de puterea folosita si de mediul ambiant.
- Prin utilizarea la putere maxima si intr-un mediu foarte cald,  
autonomia s-ar putea reduce.
- Capacitate rezervor apa: 60l, dar este posibila si conectarea  
direct la o retea de apa
- Nu pulverizeaza sau imprastie apa in mediu.
- Nu deterioreaza materiale delicate precum: metale, hartie,  
textile.

Flux de aer rece

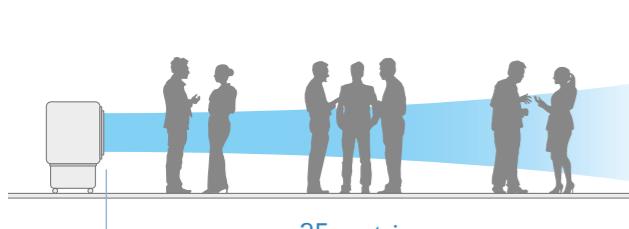

- Panou de racire prin evaporare din celuloza:  
economisire mai mare de energie si mai multa  
protectie a mediului.
- Confort ridicat, cu zgomot redus  
(Decibel 58-64-70).
- Distributie imbunatatita a aerului cu  
ventilatie ciclulara
- Functie de cronometru  
on/off.  
Functie: delayed start.
- Telecomanda pentru controlul de la distanta.
- 3 viteze  
(high-medium-low).
- Capacitate a rezervorului mare (60 L)  
pentru reducerea numarului de  
reumpleri.
- Dotat cu roti cu frane.
- Panou LCD pentru control imediat.
- Avertizare sonora si vizuala pentru un  
nivel optim al apei in orice moment.

Specific pentru industrii,  
depozite, locuri de munca,  
corturi.




Specificatii tehnice FRE18000	
Flux de aer maxim	18000 m <sup>3</sup> /h
Sursa	220-240 V
Consum	700 Watt
Tip ventilator	Flux axial
Zona de racire	aprox. 250/300 m <sup>2</sup>
Capacitate rezervor apa	60 l
Consum apa	10/15 l/h depinde de utilizare
Conectare la reteaua de apa	DA
Nivel zgomot	58-64-70 dB
Culoare	Gri deschis
Dimensiuni	112 x 60 x 150 cm
Greutate	50 kg



Dispozitiv  
antibacterial UV



Ecran digital cu  
control electronic



Rezervor cu  
control vizual al  
nivelului apei



Filtru exterior de  
calcar cu polifosfati,  
pentru raccordare la  
reteaua de apa.



Conectare  
automata la  
reteaua de apa



Duza rezervor de  
apa pentru  
umplere  
manuala