

ECO FRESH AIR FRE23000

Reimprospateaza aerul si imbunatateste mediul de lucru.



Waterproof



Cu filtru exterior anticalcar cu polifosfati, pentru racordarea la rețeaua de apa.

Flux de aer: 23000 m³/h, ajustabil.

Zona de racire: 400-450 m² aprox*.

Echipat cu o husa din material textil pentru depozitarea pe timpul iernii.

Protectie: IPX4.

Poate fi plasat oriunde, de preferinta langa deschideri, nu are unitati exterioare si nu necesita instalare.

Montat pe perete, in apropiere de geamuri, pe un suport si conectat la rețeaua de apa.

Realizeaza un schimb de aer filtrat, datorita filtrelor speciale cu celuloza.

Compact, design modern, pentru toate mediile.

Autonomie mare de functionare: pana la aproximativ 8 ore de functionare, cu un consum mediu care variaza in functie de puterea folosita si de mediul ambiant.




Prin utilizarea la putere maxima si intr-un mediu foarte cald, autonomia s-ar putea reduce.

Capacitate rezervor apa: 130l, dar este posibila si conectarea direct la o retea de apa

Nu pulverizeaza sau imprastie apa in mediu.

Nu deterioreaza materiale delicate precum: metale, hartie, textile.

Flux de aer rece

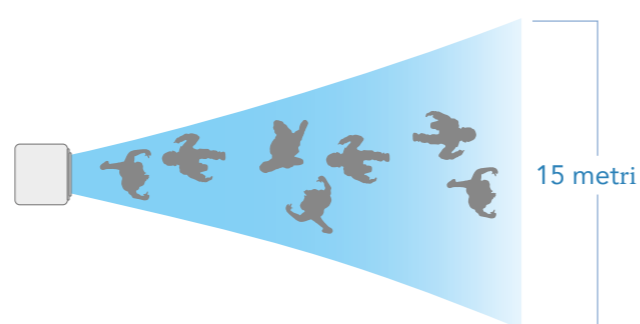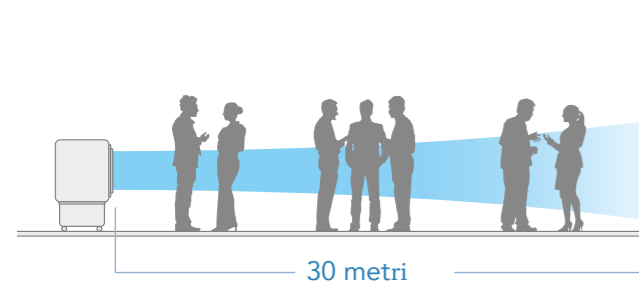

Panou de racire prin evaporare din celuloza: economisire mai mare de energie si mai multa protectie a mediului.



Confort ridicat, cu zgomot redus (Decibel 55-60-65).



Distributie imbunatatita a aerului cu ventilatie ciclară



Funcție de cronometru on/off.



Telecomanda pentru controlul de la distanta.



3 viteze (high-medium-low).



Capacitate a rezervorului mare (130 L) pentru reducerea numarului de reumpleri.



Dotat cu roti cu frane.



Panou LCD pentru control imediat.



Avertizare sonora si vizuala pentru un nivel optim al apei in orice moment.

Specific pentru industrii, depozite, locuri de munca, corturi.



SPECIFICATIILE TEHNICE FRE23000

Flux de aer maxim	23000 m ³ /h
Sursa	220-240 V
Consum	1100 Watt
Tip ventilator	Flux axial
Zona de racire	aprox. 450-500 m ²
Capacitate rezervor apa	130 l
Consum de apa	12/20 l/h depinde de utilizare
Conectare la rețeaua de apa	DA
Nivel zgomot	55-60-65 dB
Culori	Black
Dimensiuni	112 x 64 x 160 cm
Greutate	50 kg




Dispozitiv antibacterial UV



Ecran digital cu control electronic



Rezervor cu control vizual al nivelului apei



Filtru exterior de calcar cu polifosfati, pentru racordare la rețeaua de apa.



Conectare automata la rețelele de apa



Duza rezervor de apa pentru umplerea manuala

* Toate specificatiile mentionate sunt determinate prin teste. Rezultatele pot varia in functie de situatiile de mediu si climatice.